



ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ПРИСТЕННЫЕ

AIROPE

ВРП-С ДУ /ДУВ/ОВ со спиральным корпусом

Пристенные вентиляторы ВРП-С предназначены для применения в системах общеобменной вентиляции, воздушного отопления и противодымной вентиляции. Выпускаются в исполнениях ДУ, ДУВ и ОВ. В таблицах на графиках аэродинамических характеристик приведена комплектация двигателями для режима вытяжной противодымной вентиляции (ДУ).

Комплектация электродвигателями для вариантов ДУВ и ОВ приведена в отдельной таблице в конце раздела.

Исполнение по назначению Н, Ж, К1, К2, ВЗ, ВЗК1, ВЗК2.

Спиральный корпус с уменьшенным выходным патрубком позволяет гарантированно получать поток со скоростью больше 20 м/с, что требуется для размещения пристенных вентиляторов вытяжной противодымной вентиляции на стенах с окнами.

Вентилятор состоит из:

- сварного корпуса;
- защитного теплоизолированного кожуха;
- рабочего колеса с назад загнутыми листовыми лопатками;
- асинхронного двигателя.

Вентиляторы выпускаются в варианте установки на пол (на раму).


Для вентиляторов до № 6,3 включительно возможно крепление к стене на кронштейнах (заказываются отдельно).



400/600°C
120 мин

Расшифровка обозначения

ВРП-С - 5,0 - А - ДУ - К1 - 4 - 01Н - (400)

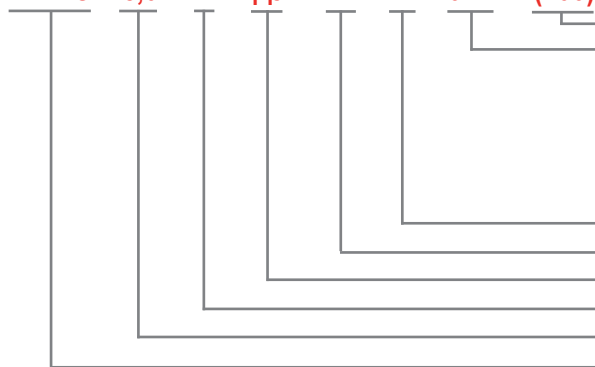

Максимальная температура перемещаемой среды для исполнений ДУ и ДУВ, °С

Вариант исполнения:

- 01 – входной патрубок + термоизолированный кожух
- 02 – только термоизолированный кожух
- 03 – только входной патрубок

Расположение входного патрубка относительно выходного:

Н – напротив; Пр – справа; Лев – слева

Количество полюсов электродвигателя

Исполнение по назначению: Н, Ж, К1, К2, ВЗ, ВЗК1, ВЗК2


Назначение (ДУ, ДУВ и ОВ – по умолчанию)

Вариант исполнения рабочего колеса

Номер вентилятора (диаметр рабочего колеса в дм)

Тип вентилятора

Габаритные характеристики

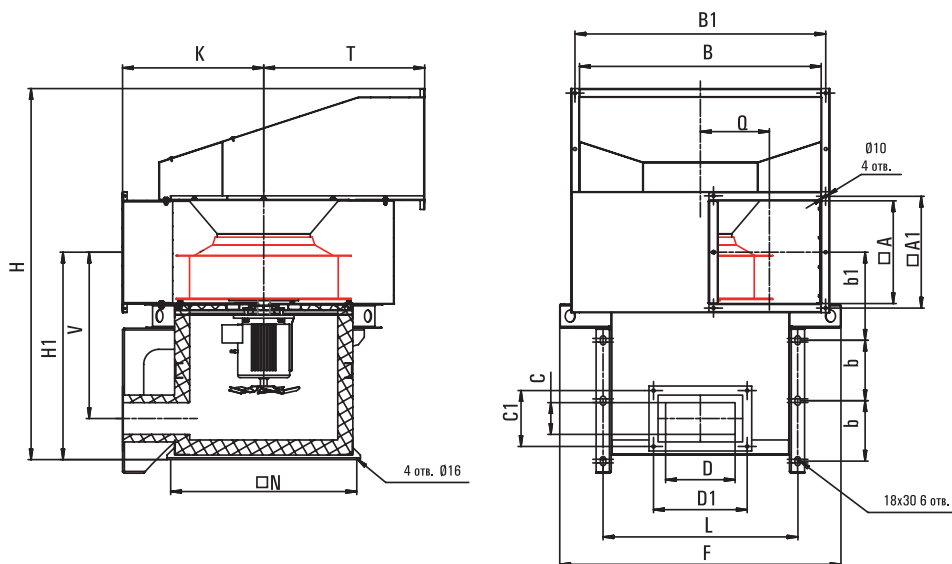

Тип вентилятора	Размеры, мм																		
	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	d1	A	A1	B*	L*	L1	L2	L3*	H	H1
ВРП-С-2,25	150	170	340	360	80	140	150	210	80	195	680	430	315	330	250	250	310	400	75
ВРП-С-2,5	170	190	370	390	80	140	150	210	80	205	785	430	315	330	250	300	325	430	85
ВРП-С-2,8	190	210	400	420	80	140	150	210	80	215	855	560	400	360	240	340	400	460	95
ВРП-С-3,15	220	240	500	520	80	140	200	260	165	230	1020	670	450	500	250	350	420	560	110
ВРП-С-3,55	245	265	560	580	100	160	200	260	165	242	1065	680	560	500	280	380	530	620	122
ВРП-С-4,0	275	305	630	660	100	160	200	260	165	257	1160	730	560	550	315	415	530	690	137
ВРП-С-4,5	310	340	710	740	100	160	200	260	200	275	1215	730	640	550	355	435	530	770	155
ВРП-С-5,0	340	370	800	830	125	185	250	310	200	290	1228	686	640	556	470	530	640	860	170
ВРП-С-5,6	380	490	900	930	125	185	250	310	200	310	1412	780	740	620	480	560	710	960	190
ВРП-С-6,3	430	460	1030	1060	125	185	250	310	200	416	1508	830	770	700	550	650	770	1090	300
ВРП-С-7,1	462	492	1155	1185	140	200	315	375	-	-	1800	1050	-	850	494	680	820	1250	462
ВРП-С-8,0	520	550	1240	1270	140	200	315	375	-	-	2100	1230	-	1030	550	750	920	1410	520
ВРП-С-9,0	630	660	1240	1270	140	200	315	375	-	-	2220	1230	-	1030	612	840	920	1580	580
ВРП-С-10,0	700	730	1240	1270	140	200	315	375	-	-	2310	1230	-	1030	675	930	920	1750	650




ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ПРИСТЕННЫЕ

AIRONE


ВРП-С ДУ/ДУВ/ОВ

Исполнение вентилятора


Исполнение 01 (вентилятор внутри помещения с входным патрубком)

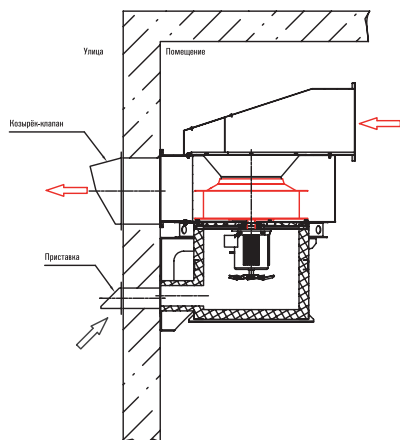


Положение входного патрубка

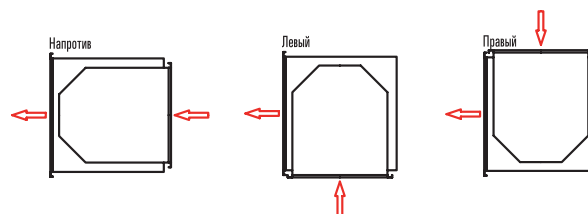

Исполнение 02 (вентилятор внутри помещения без входного патрубка)

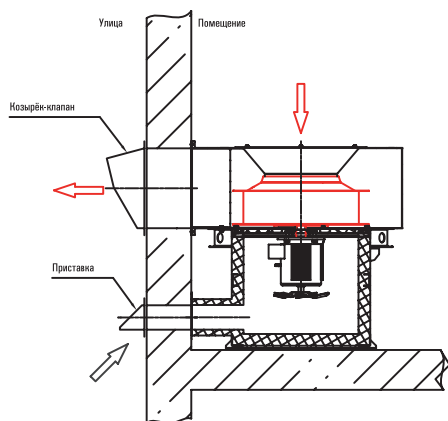

Исполнение 03 (вентилятор снаружи помещения)

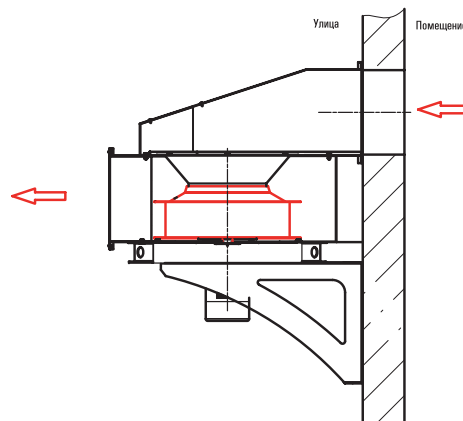

Масса вентилятора указывается для исполнения 03.

В таблицах приводится уровень звуковой мощности L_w (дБА) вентилятора на номинальном режиме со стороны нагнетания.

Уровень звуковой мощности со стороны всасывания на 3 дБ меньше чем со стороны нагнетания.

Уровень звуковой мощности в октавных полосах частот может быть определен из соотношения: $L_{wi} = L_w + \Delta L_{wi}$.

Число полюсов двигателя	Поправки ΔL_{wi} , дБ в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
2	-13	-9	-5	-3	-3	-4	-9	-14
4	-9	-5	-3	-3	-4	-9	-14	-19
6	-7	-4	-3	-4	-7	-12	-17	-22
2	-5	-3	-3	-4	-9	-14	-19	-24
4	+5	+7	+5	-3	-6	-11	-15	-21
6	+7	+8	+5	-4	-9	-14	-18	-24




ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ПРИСТЕННЫЕ

AIRONE


Аэродинамические характеристики

ВРП-С-2,25

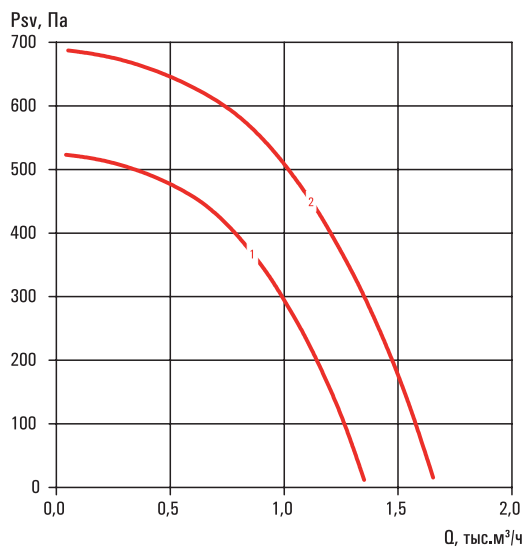


Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт ДУ	Нном, кВт ДУВ и ОВ	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	2	А	0.12	0.18	72	28.8
2		Б	0.18	0.25	76	30.5
Козырек-клапан		Приставка	Кронштейн для наруж/вн. установки			
ККС-2,25		П-3,15ДУ	2,25Н		2,25В	

ВРП-С-2,5

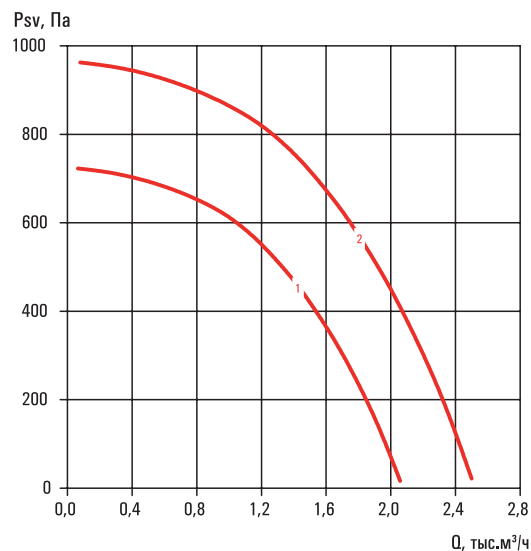


Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт ДУ	Нном, кВт ДУВ и ОВ	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	2	А	0.25	0.37	77	34.7
2		Б	0.37	0.55	79	39
Козырек-клапан		Приставка	Кронштейн для наруж/вн. установки			
ККС-2,5		П-3,15ПУ	2,5Н		2,5В	

ВРП-С-2,8

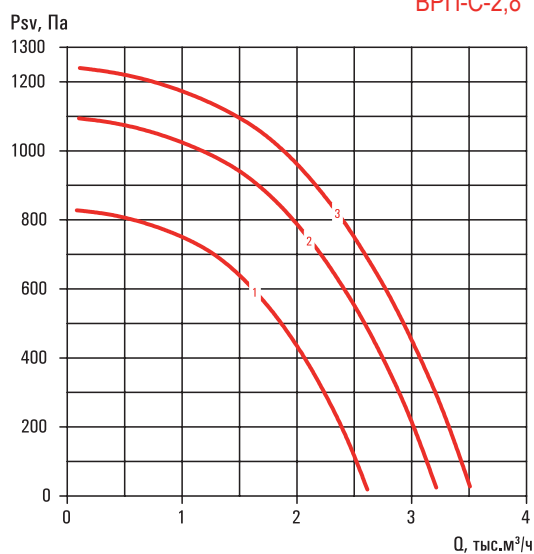

Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт ДУ	Нном, кВт ДУВ и ОВ	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	2	А	0.37	0.55	79	45
2		Б	0.55	0.75	82	45.5
3		В	0.75	1.1	84	45.5
Козырек-клапан		Приставка	Кронштейн для наруж/вн. установки			
ККС-2.8		П-3.15ДУ	2.8Н		2.8В	

ВРП-С-3,15

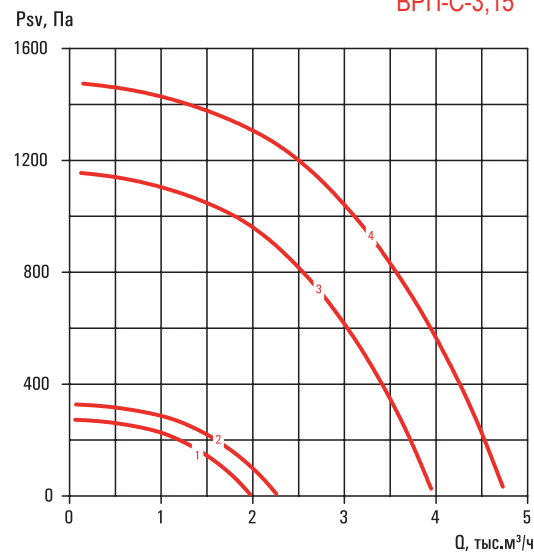

Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт ДУ	Нном, кВт ДУВ и ОВ	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	4	A	0.09	0.12	67	46.5
2		Б	0.12	0.18	69	46.9
3	2	A	0.75	1.1	83	51.5
4		Б	1.1	1.5	85	53.7
Козырек-клапан		Приставка		Кронштейн для наруж/вн. установок		
ККС-3,15		П-4 ОПУ		3,15Н		3,15В

Дополнительная комплектация

Приставка	Козырек-клапан	Вставка гибкая термостойкая	Вставка гибкая
Кронштейны		Контрольно-пусковой шкаф	




ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ПРИСТЕННЫЕ

AIRONE


Аэродинамические характеристики

ВРП-С-3,55

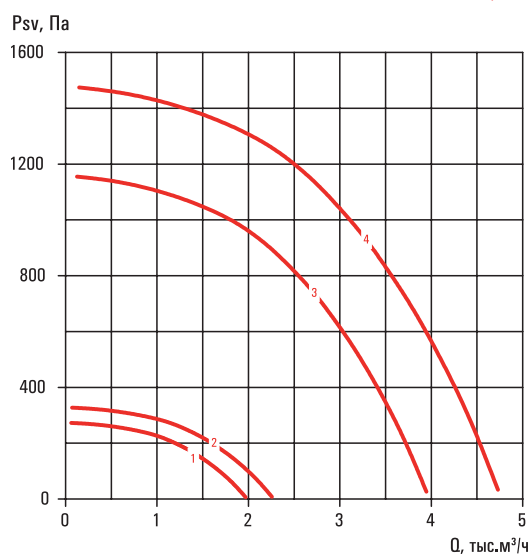


Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт ДУ	Нном, кВт ДУВ и ОВ	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	4	A	0.12	0.18	68	53.7
2		Б	0.18	0.25	70	53.9
3	2	A	1.5	2.2	87	64.5
4		Б	2.2	3	90	68.5
Козырек-клапан		Приставка		Кронштейн для наруж/вн. установки		
ККС-3.55		П-4 ОДУ		3.55Н		3.55В

ВРП-С-4,0

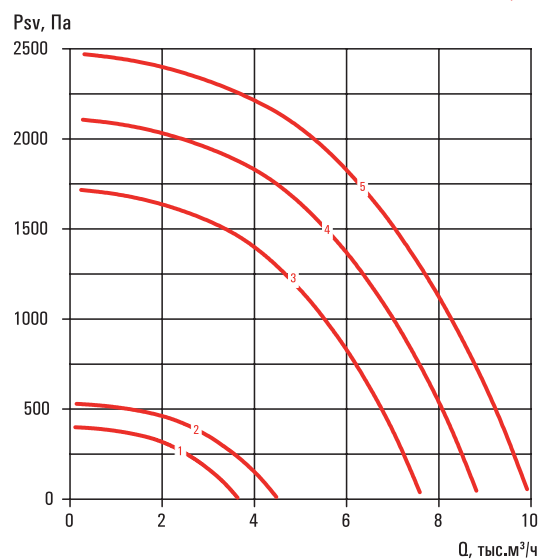


Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт ДУ	Нном, кВт ДУВ и ОВ	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	4	А	0.25	0.37	72	73
2		Б	0.37	0.55	76	73.5
3	2	А	2.2	3	89	83.5
4		Б	3	4	91	87.5
5		В	4	5.5	93	96.5
Козырек-клапан		Приставка	Кронштейн для наруж/вн. установки			
ККС-4.0		П-4.0ДУ	4.0Н		4.0В	

ВРП-С-4,5

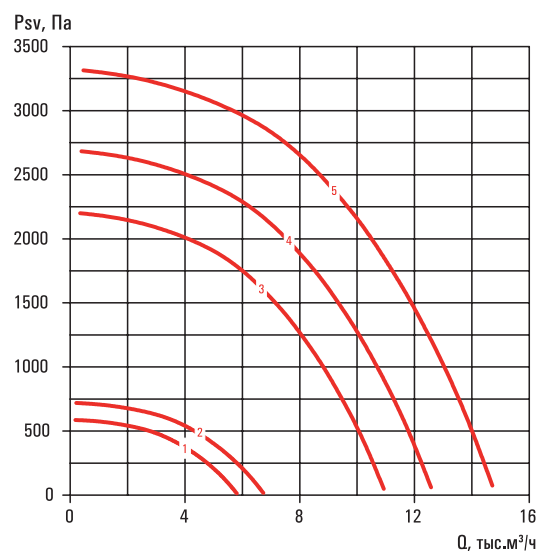

Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт ДУ	Нном, кВт ДУВ и ОВ	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	4	А	0.55	0.75	77	89.6
2		Б	0.75	1.1	79	91.6
3	2	А	4	5.5	93	112.5
4		Б	5.5	7.5	94	116.5
5		В	7.5	11	97	125
Козырек-клапан		Приставка	Кронштейн для наруж/вн. установки			
ККС-4.5		П-4.0ДУ	4.5Н		4.5В	

ВРП-С-5,0

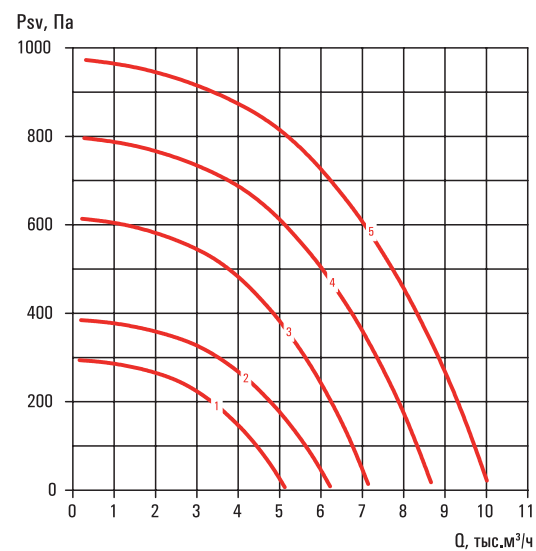

Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт ДУ	Нном, кВт ДУВ и ОВ	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	6	А	0.25	0.37	70	110
2		Б	0.37	0.55	73	111.3
3	4	А	0.75	1.1	78	111.6
4		Б	1.1	1.5	81	115.7
5		В	1.5	2.2	83	118
Козырек-клапан		Приставка	Кронштейн для наруж/вн. установки			
ККС-5.0		П-5.6ДУ	5.0Н		5.0В	

Дополнительная комплектация

Приставка

Козырек-клапан

Вставка гибкая термостойкая

Вставка гибкая

Кронштейны

Контрольно-пусковой шкаф




ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ПРИСТЕННЫЕ

AIRONE


Аэродинамические характеристики

ВРП-С-5,6

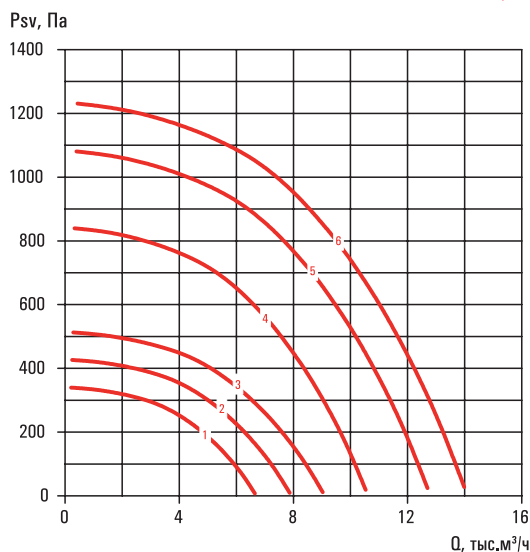


Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт ДУ	Нном, кВт ДУВ и ОВ	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	6	A	0.37	0.55	73	131.3
2		Б	0.55	0.75	75	132.3
3		В	0.75	1.1	77	135.7
4	4	A	1.5	2.2	81	138
5		Б	2.2	3	84	153
6		В	3	4	86	154
Козырек-клапан ККС-5,6		Приставка П-5,6ДУ		Кронштейн для наруж/вн. установки 5,6Н		

ВРП-С-6,3

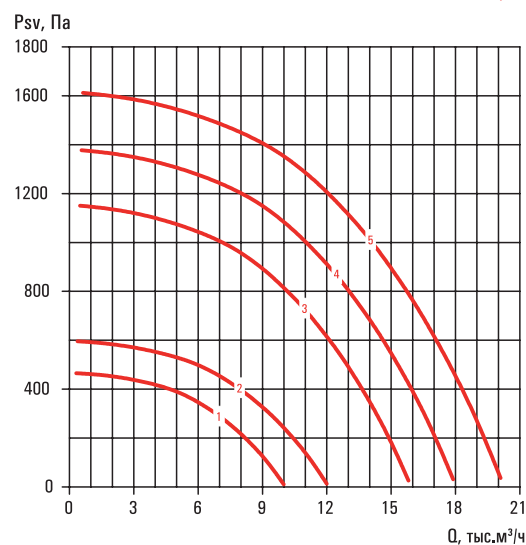


Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт ДУ	Нном, кВт ДУВ и ОВ	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	6	А	0.75	1.1	75	181.7
2		Б	1.1	1.5	77	185.5
3		А	3	4	86	200
4	4	Б	4	5.5	88	202.5
5		В	5.5	7.5	89	233
Козырек-клапан ККС-6.3		Приставка П-5.6ДУ		Кронштейн для наруж/вн. установки 6.3Н	6.3Б	

ВРП-С-7,1

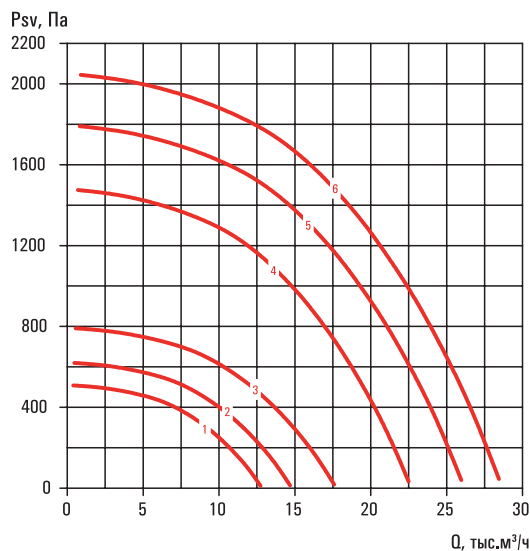

Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт ДУ	Нном, кВт ДУВ и ОВ	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	6	А	1.1	1.5	76	219.5
2		Б	1.5	2.2	78	224.5
3		В	2.2	3	81	232.5
4	4	А	5.5	7.5	89	267
5		Б	7.5	9.2	91	275
6		В	9.2	11	92	280
Козырек-клапан ККС-7.1		Приставка П-7.1ДУ		Кронштейн для наруж/вн. установки -		

ВРП-С-8,0

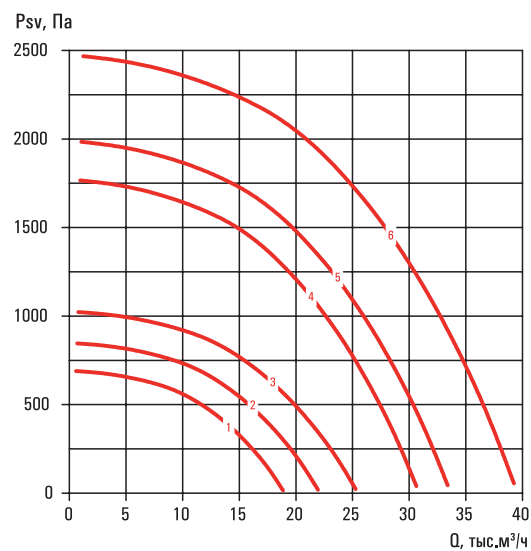

Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт ДУ	Нном, кВт ДУВ и ОВ	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	6	А	2.2	3	79	312.5
2		Б	3	4	81	327.5
3		В	4	5.5	83	332
4	4	А	9.2	11	92	360
5		Б	11	15	93	365
6		В	15	18.5	95	415
Козырек-клапан ККС-8.0		Приставка П-8.0ДУ		Кронштейн для наруж/вн. установки -		

Дополнительная комплектация

Приставка	Козырек-клапан	Вставка гибкая термостойкая	Вставка гибкая
Кронштейны		Контрольно-пусковой шкаф	




ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ПРИСТЕННЫЕ

AIRONE


Аэродинамические характеристики

БРП-С-9,0

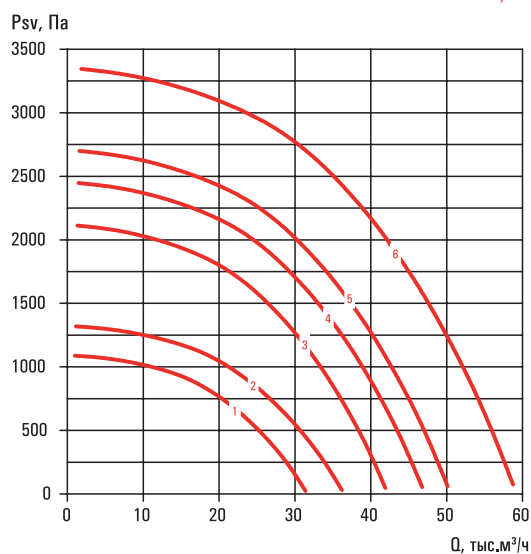

Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт ДУ	Нном, кВт ДУВ и ОВ	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	6	А	5.5	7.5	86	431
2		Б	7.5	11	88	441.5
3		В	15	18.5	94	495
4	4	А	18.5	22	96	510
5		Б	22	30	97	535
6		В	30	37	99	561
Козырек-клапан ККС-9,0		Приставка П-9,0ДУ	Кронштейн для наруж/вн. установки			
			-	-	-	-

БРП-С-10,0

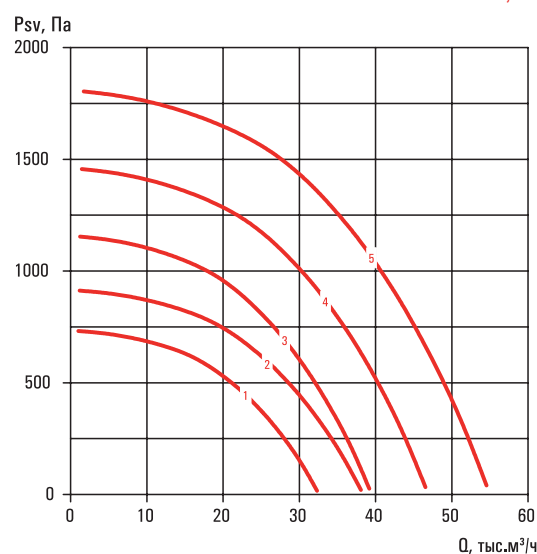

Номер кривой	Число полюсов	Исполнение	Нном, кВт ДУ	Нном, кВт ДУВ и ОВ	Lw выход, дБА	Масса, кг
1	8	А	4	5.5	82	448.5
2		Б	5.5	7.5	84	462
3	6	А	7.5	11	88	461.5
4		Б	11	15	90	514
5		В	15	18.5	93	534
Козырек-клапан ККС-10.0		Приставка П-10.0ДУ		Кронштейн для наруж/вн. установки		

Дополнительная комплектация

Приставка

Козырек-клапан

Вставка гибкая термостойкая

Вставка гибкая

Кронштейны

Контрольно-пусковой шкаф