



Габаритные размеры

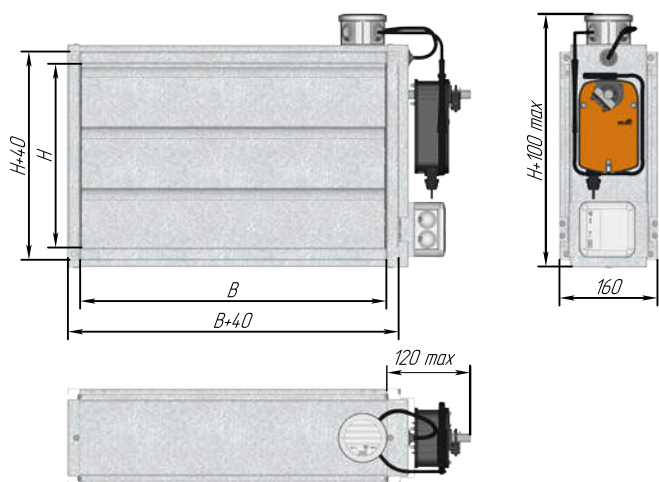

Типоразмер	Размеры, мм		Мощность нагрева для ГЕРМИК-С, Вт	Масса, кг не более
	Н	В		
40-20	200	400	47	9
50-25	250	500	59	10
50-30	300	500	62	11
60-30	300	600	70	12
60-35	350	600	74	14
70-40	400	700	86	17
80-50	500	800	101	21
90-50	500	900	109	23
100-50	500	1000	117	25

Маркировка

Пример: Клапан каналный прямоугольный утепленный Канал-ГЕРМИК®-С; присоединительное сечение: В = 60 см и Н = 35 см; исполнение общепромышленное; с ручным приводом:

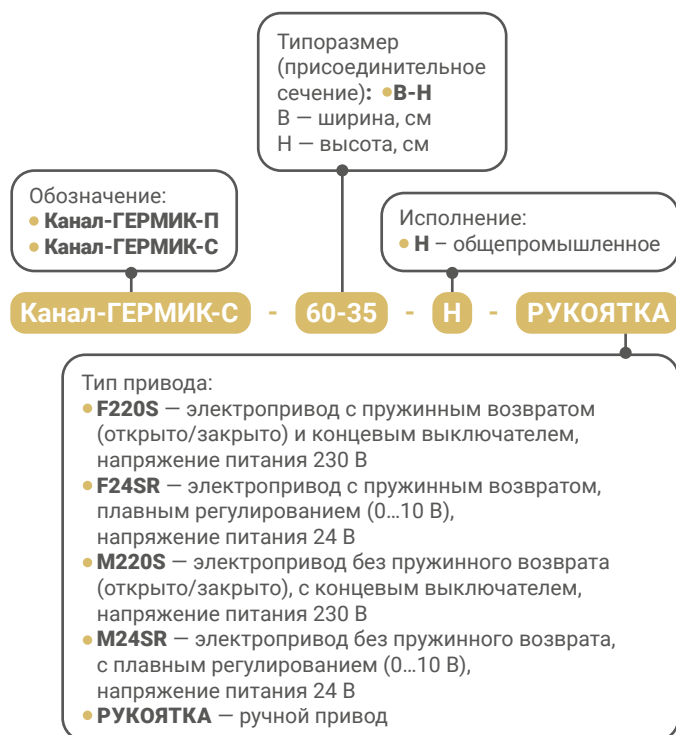

Аэродинамическое сопротивление

